

parlat® LED Wandleuchte – Montageanleitung

💡 **Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie diese Leuchte einbauen.**

1. Sicherheitshinweise

Die Installation der Leuchte darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt nicht berühren. Schalten Sie das Produkt sofort an einem externen Schalter aus. Bei Berührung oder weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand.

So erkennen Sie einen Fehler:

- das Produkt arbeitet nicht einwandfrei (z. B.: Flackern, lässt sich nicht einschalten)
- das Produkt qualmt, knistert oder riecht verbrannt
- das Produkt überhitzt (Verfärbung, auch an angrenzenden Flächen)

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte darf:

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- nicht an einem Dimmer betrieben werden.
- nur fest montiert an stabilen, ebenen Wänden betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

Wenn die Leuchte nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt, besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand.

3. Installationsanweisung

1. Schalten Sie die gebäudeseitige Anschlussleitung spannungsfrei und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus.
2. Öffnen Sie den Boden, indem Sie die Abdeckung (1) auf der Vorderseite der Leuchte aufdrehen.
3. Bohren Sie zwei Löcher (6 mm Ø) und setzen Sie die mitgelieferten Dübel (4) ein. Die Positionierung der Löcher sollte denen der Schraublöcher (3) entsprechen. Vergewissern Sie sich, dass die Dübel (4) mit der Wand abschließen.
4. Schließen Sie die Adern des Kabels entsprechend „Abbildung 2“ an.
5. Fixieren Sie die Leuchte mithilfe der mitgelieferten Schrauben (2) an der Wand.
6. Verschließen Sie den Boden, indem Sie die Abdeckung (1) der Leuchte zudrehen.
7. Schalten Sie den Strom wieder ein. Die Installation ist nun abgeschlossen.



Schutzklasse 1: Verwendung bei Schutzmaßnahme mit Schutzleiter



Schutz gegen Fremdkörper größer als 12 mm Ø, Kein Wasserschutz




Nicht dimmbar

04/2015

Technische Änderungen vorbehalten.


LEDs Com GmbH, Dohrweg 2 a, 41066 Mönchengladbach, www.ledscom.de, Tel. +49 (0) 21 61-5 75 99 76

Abbildung 1

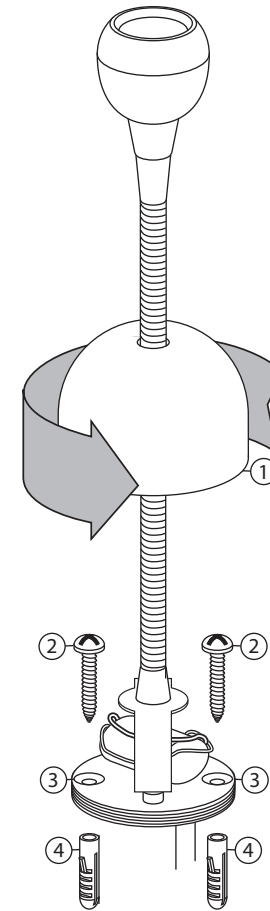

- ① Abdeckung
- ② Schrauben
- ③ Schraublöcher
- ④ Dübel

Abbildung 2



Produktnummer	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Schutzklasse	Schutzart
LC-L-015-W	230 Volt 50-60 Hz	2 Watt	⚡	IP20
LC-L-015-WW	230 Volt 50-60 Hz	2 Watt	⚡	IP20