

parlat® LED Leseleuchte – Bedienungsanleitung

 **Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie diese Leuchte einbauen.**

1. Sicherheitshinweise

Die Installation der Leuchte darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt nicht berühren. Schalten Sie das Produkt sofort an einem externen Schalter aus. Bei Berührung oder weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand.

So erkennen Sie einen Fehler:

- das Produkt arbeitet nicht einwandfrei (z. B.: Flackern, lässt sich nicht einschalten)
- das Produkt qualmt, knistert oder riecht verbrannt
- das Produkt überhitzt (Verfärbung, auch an angrenzenden Flächen)

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte darf

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- nicht in Feuchträumen oder im Außenbereich betrieben werden.
- nicht an einem Dimmer betrieben werden.
- nur fest montiert an stabilen, ebenen Wänden betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

Wenn die Leuchte nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt, besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand.

3. Pflegehinweis

Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät spannungsfrei und lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch. Wenn Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt besteht Gefahr eines elektrischen Schlags oder der Verbrennung.

4. Installationsanweisung (Abbildung 1)

1. Bohren Sie zwei Löcher (6 mm Ø) und setzen Sie dort die mitgelieferten Dübel ein. Der Abstand zwischen den Löchern sollte 60 mm betragen. Vergewissern Sie sich, dass die Dübel mit der Wand abschließen.
2. Öffnen Sie den Boden der Leuchte, indem Sie die drei Inbusschrauben (1) lösen.
3. Fixieren Sie die Leuchte mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand.
4. Verschließen Sie das Gehäuse. Die Installation ist nun abgeschlossen.



Schutzklasse 1: Verwendung bei Schutzmaßnahme mit Schutzleiter



IP20 Schutz gegen Fremdkörper größer als 12 mm Ø, Kein Wasserschutz




Nicht dimmbar


05/2015

Technische Änderungen vorbehalten.

LEDs Com GmbH, Dohrweg 2a, 41066 Mönchengladbach, www.ledscom.de, Tel. +49 (0) 21 61-5 75 99 76

Abbildung 1

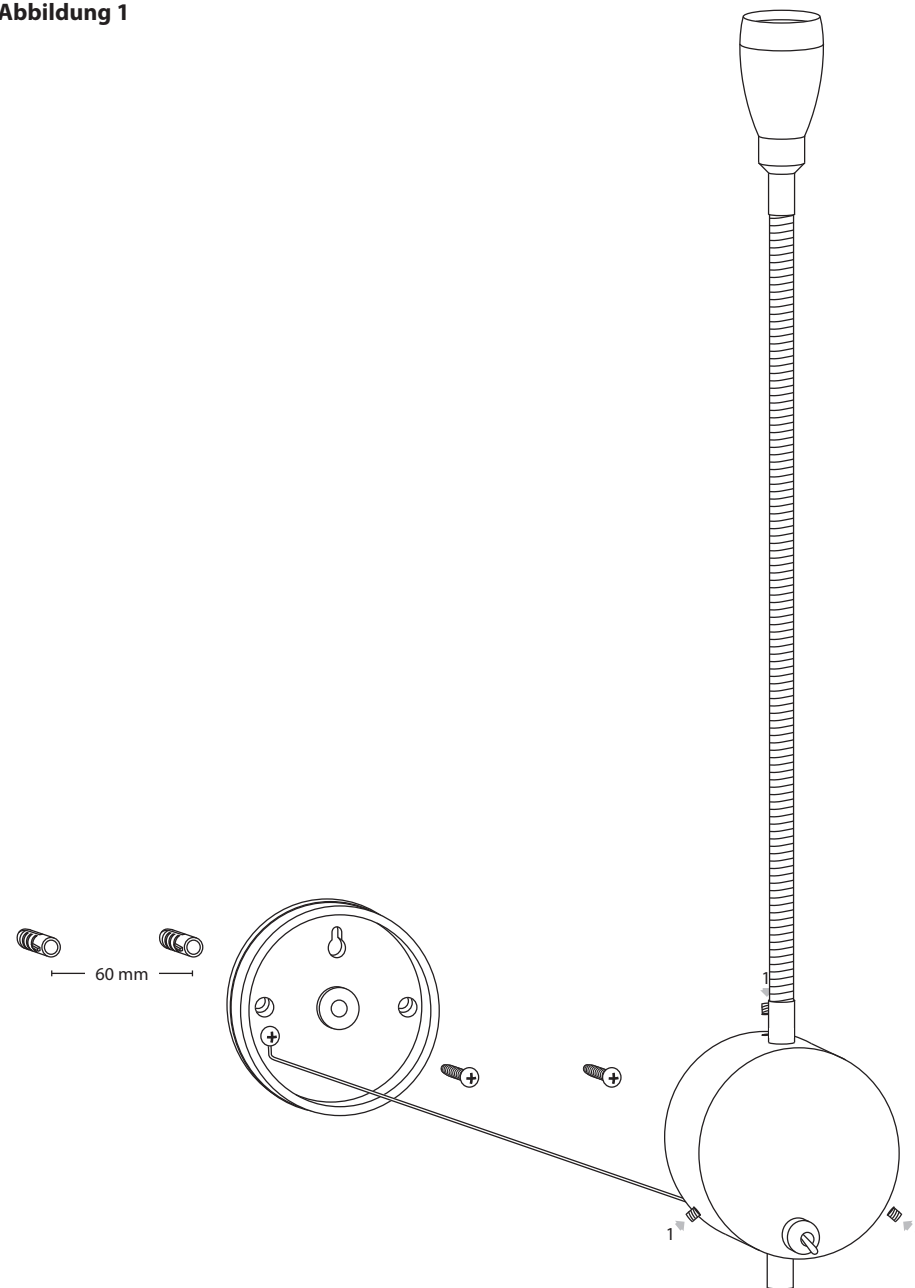

Produktnummer	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Schutzklasse	Schutzart
LC-L-025-W	230 Volt 50-60 Hz	3 Watt		IP20
LC-L-025-WW	230 Volt 50-60 Hz	3 Watt		IP20